



油圧チャック式ホルダ

# HYDRAULIC CHUCK

スイス型自動旋盤用 ハイドロチャック


新製品  
NEWS

CATALOG No.

385

把握径： $\varnothing 4 \sim \varnothing 8$



## CNC 自動旋盤における、高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート！

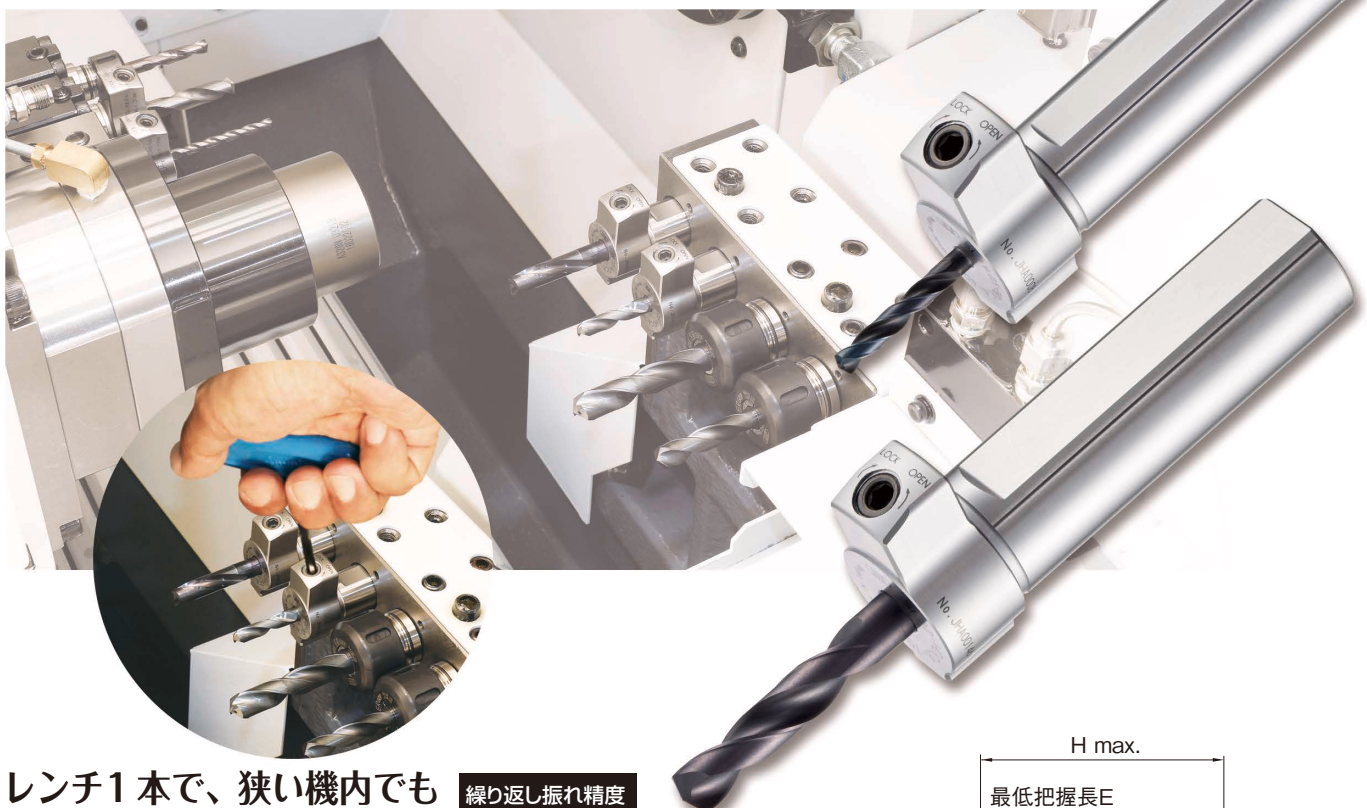

レンチ1本で、狭い機内でも簡単に工具交換が行なえます。線り返し振れ精度  $3\mu\text{m}$ 以下

### ⚠️ ご注意

1. シャンク径はh6公差内のものをご使用ください。
2. 刃具シャンク部に平取りがあるものや、ウェルドンシャンクタイプなどは使用しないでください。
3. 空締めは行わないでください。 4. 最低把握長Eを必ずお守りください。

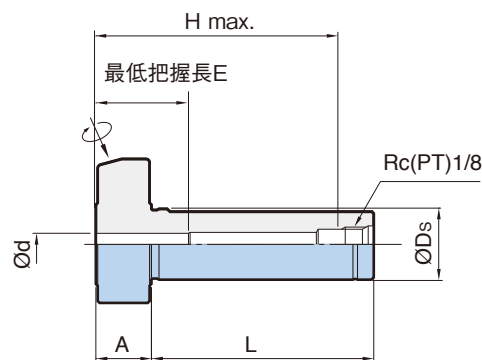

型 式	把握径 $\varnothing d$	$\varnothing D_s$	L	A	B1	B2	W	H max.	最低把握長 E	質量 (kg)
SL19.05-HDC4- 60	4	19.05	60	15	23	15.8	22	65	19	0.17
-HDC6 - 60	6				25				0.16	
-HDC8 - 60	8				24				31	0.15
SL22 -HDC4- 70	4	22	70	15	23	15.8	25	75	19	0.24
-HDC6 - 70	6				25				0.24	
-HDC8 - 70	8				24				31	0.22

1. アジャストスクリューはご使用いただけません。