

ドリル径調整
サイドロックホルダ **SLE型**

SIDE LOCK HOLDER Type SLE

CATALOG No. 327


●新製品ニュース●
NEW PRODUCTS

スローアウェイドリル一発加工で
±0.1mm以内の公差を実現。
工程集約で能率アップ!



偏心スリーブを回し、
ドリル径調整を行います。

調整量
-0.2~+1.0mm/φ

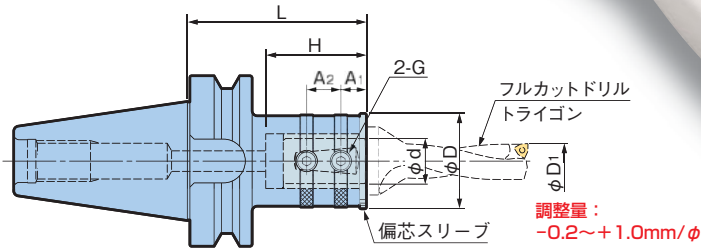

ビッグプラス(BBTシャンク)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

型 式	φd	φD	L	A ₁	A ₂	H	G	質量 (kg)	適合ドリル径 (φD ₁)
BBT40-TSLE20- 90	20	50	90	14	14	53	M10	1.7	12~19.8
-TSLE25- 90	25	56		15	20	59	M12	1.8	20~24.5
-TSLE32-105	32	66	105	16	20	63	M12	2.5	25~29.5
BBT50-TSLE20-105	20	50	105	14	14	53	M10	4.5	12~19.8
-TSLE25-105	25	56		15	20	59	M12	4.6	20~24.5
-TSLE32-105	32	66		16	20	63	M12	4.9	25~29.5
-TSLE40-105	40	80		18	25	73	M16	5.4	30~36

1. フルカットドリルトライゴンはリターンマークを避けるため、プリセット径よりも加工径が拡大するように設計されています。拡大量は被削材・切削条件等により変化しますので、より正確な穴径を要求される場合は試し削りを行い調整してください。

⚠️ ご注意

・ドリル外刃とシャンク部平取りが同位相のフルカットドリルトライゴン専用です。
フルカットドリルBKSでは、位相が異なるためご使用になれませんのでご注意ください。

No. 202

フルカットドリルトライゴンについては、専用カタログをご請求ください。