



BIG + KAISER CKボーリングシステム
BIG DAISHOWA

NEW

世界最小精密ボーリングヘッド

EWN04-7CK1 (加工径:φ1~φ7)

EWN04-15CK3 (加工径:φ1~φ15)

EWN04-7CK1 / EWN04-15CK3

CATALOG No. 329

●新製品ニュース●
NEW PRODUCTS

超極小!

外径φ18.5mm(EWN04-7CK1) のマイクロボーリングヘッド

MAX
30,000min⁻¹

加工径範囲
φ1~φ15



加工径範囲
φ1~φ7

φ18.5mm!!
干渉回避の
コンパクトヘッド



加工径範囲
φ1~φ15




原寸大

EWN04-7CK1

EWN04-15CK3


1目盛り0.01mm/φ2μmの超精密バーニア


小型ながら高精度径調整が行えます。
超精密調整ダイヤルだから正確・スピーディ!!



HSK-Eマシンにも最適


極小ヘッドのため、HSK-E32などの小型マシニング
センタにもご使用いただけます。

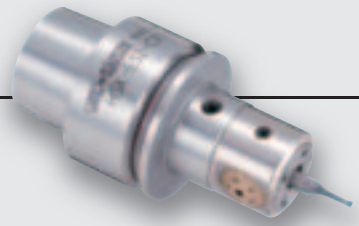

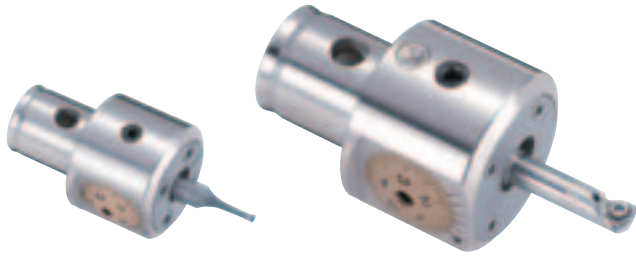

EWN04-7CK1

EWN04-15CK3

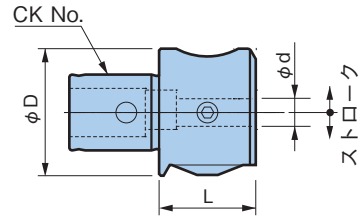



型 式	加工径範囲	CK No.	φD	φd	L	ストローク	最高回転数	質量(kg)
EWN04-7CK1	1.0~ 7	CK1	18.5	4	14	-0.1~ +1.05	30,000	0.03
EWN04-15CK3	1.0~15	CK3	30	7	22	-0.2~ +2.0	20,000	0.12

1. 丸バイトは付属していません。









丸バイト

●EWN04-7用



加工径 φD	型 式	刻印番号	X	適合チップ
1.0~ 1.5	ST4W-EB 1 - 3	615.542	3	超硬 シャンク 一体型
1.4~ 2.0	-EB 1.5- 5	615.543	5	
1.9~ 3.0	-EB 2 - 6	615.544	6	
2.9~ 4.0	-EB 3 - 10	615.545	10	
3.9~ 5.0	-EB 4 - 13	615.546	13	
4.9~ 7.0	-EB 5 - 16	615.547	16	

●EWN04-15用



加工径 φD	図	型 式	刻印番号	X	適合チップ
1.0~ 1.5	1	ST7W-EB 1 - 3	615.524	3	超硬 シャンク 一体型
1.4~ 2.0		-EB 1.5 - 5	615.525	5	
1.9~ 3.0		-EB 2 - 7	615.501	6	
2.9~ 4.0		-EB 3 - 10	615.502	10	
3.9~ 5.0		-EB 4 - 13	615.503	13	
4.9~ 6.0		-EB 5 - 16	615.504	16	
5.8~ 7.0	2	-EB 6 - 20	615.505	20	WC02
6.8~ 8.0		-EB 7 - 20	615.506		
7.8~ 9.0	3	-EB 8 - 20	615.507	30	TP07
8.8~ 10.0		-EB 9 - 20	615.508		
9.8~ 12.0		-EB 10 - 20	615.509		
11.8~ 15.0		-EB 12 - 30	615.511		

1. スローアウェイチップは付属しておりませんので、別途お求めください。



高 品 位 合 衆 国 大昭和精機株式会社

本 社 東大阪市西石切町3丁目3-39 〒579-8013
TEL.072 (982)2312 (代) FAX.072 (980)2231
<ホームページ> www.big-daishowa.co.jp

《商品については最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。》

ここに記載した製品の仕様および外観は、予告なしに変更することがあります。

お求め/ご相談先